
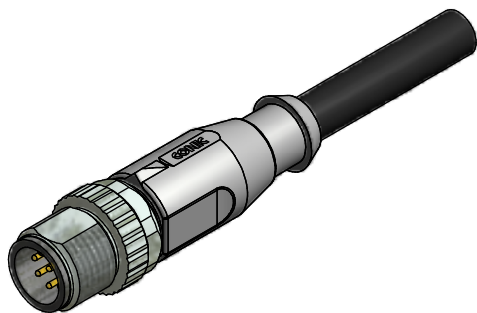
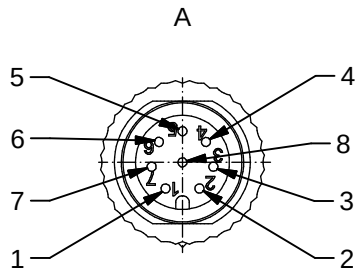


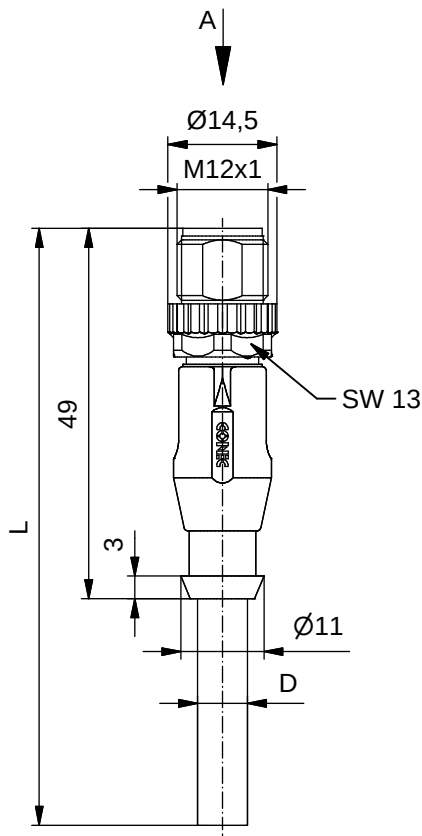

D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	8pol IEC 61076-2-101
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40°C IEC 61076-2-101
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ IEC 60512
Verschmutzungsgrad:	3/2 IEC 60664-1
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand IEC 60529
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C IEC 60664-1
Steckzyklen:	≥ 100 IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:


1	weiß	5	grau
2	braun	6	rosa
3	grün	7	blau
4	gelb	8	rot
Schirmauflage			
Überwurfschraube			

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10984	SAL - 12S - RS8 - 2 / G2	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 8x0,25mm², Li9YC11Y Kabel: 781-G22800
43-10985	SAL - 12S - RS8 - 3 / G2	3m	
43-10986	SAL - 12S - RS8 - 5 / G2	5m	
43-10987	SAL - 12S - RS8 - 10 / G2	10m	
43-xxxxx	SAL - 12S - RS8 - ... / G2	x	

Index: b 12.12.10 VF Ä3767
Überwurfschraube geändert,
Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt
angepasst

Kabeltoleranz: L $\leq$ 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%

Diese Zeichnung darf ohne unsere
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen
ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	14.03.07	Mankopf
gepr.	14.03.07	Fromm

CONEC®

Benennung:

**Stecker M12x1 axial,
360°-Schirmung**

Zeichnungsnr.:

43K1A246

Artikelnr.:

siehe Tabelle

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Directive 2002/95/EC RoHS compliant