

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	48 V
Strombelastbarkeit:	350mA bei 40°C
Übertragungseigenschaften: IEC 60512-2	Class D ISO IEC 11801
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart M12x1: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Schutzart RJ45: IEC 60529	IP 20, gesteckt
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +70°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe Stecker M12x1:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1	gelb	1
3	weiss	2
2	orange	3
6	blau	4
Schirmauflage		
RJ45		M12x1

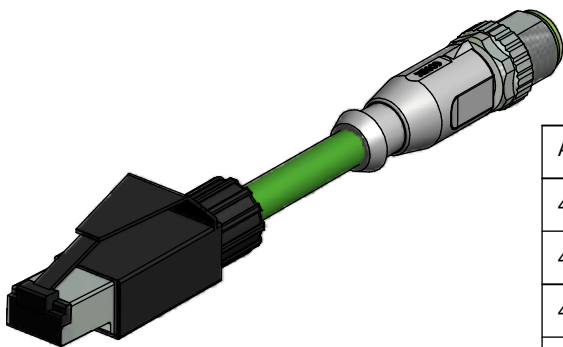

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12484	SAL - 45 - SS4 - 12D - RS4.2 - 0,3 / G6	0,3m	TPU, UL, grün (RAL 6018), 4xAWG22 Kabel: 781-G63400
43-12485	SAL - 45 - SS4 - 12D - RS4.2 - 0,6 / G6	0,6m	
43-10996	SAL - 45 - SS4 - 12D - RS4.2 - 1,5 / G6	1,5m	
43-10997	SAL - 45 - SS4 - 12D - RS4.2 - 3 / G6	3m	
43-xxxxx	SAL - 45 - SS4 - 12D - RS4.2 - ... / G6	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 29.09.11 VF Ä3767 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung, Stecker RJ45 - Stecker M12x1								
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>30.10.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>30.10.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	30.10.08	Mankopf
		Datum	Name								
	gez.	30.10.08	Mankopf								
gepr.	30.10.08	Fromm									
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		Zeichnungsnr.: 43K1A797									
<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</small>		Artikelnr.: siehe Tabelle									